

HYT USBインターフェイス付き ラボキット


デジタル湿度・温度ラボキット

HYTモジュールの高速算定用 プラグプレイ

特徴

- USBインターフェイス付きPCラボキット
- 対象センサ HYT 221, HYT 271, HYT 939
- 追加的湿度パラメータの演算
- プラグイン接続アダプター付き
- ラボキット一台にセンサー一個接続
- 温度と相対湿度表示
- 露点・凍結ポイント計算と追加パラメータ
- 測定値の図形表示
- Windows用評価ソフト RECORDER and PCLOG 付き

外観

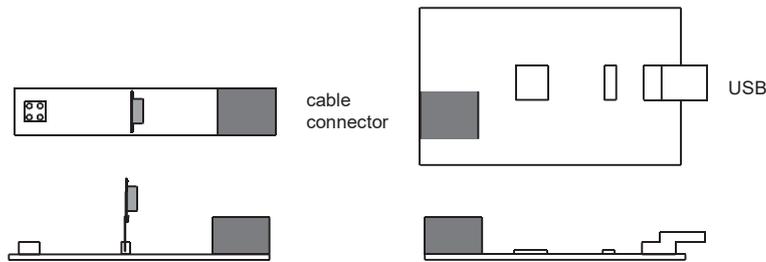

特性¹⁾

	湿度	温度
測定範囲:	0 % RH ~ 100 % RH	-40 °C ~ +85 °C
精度:	±1.8 % RH 23 °C時 (0 % RH ~ 90 % RH)	±0.2 K (0 °C ~ +60 °C)
分解能:	0.02 % RH	0.015 °C
PC-接続:	USB, 1.1 又は 2.0 準拠	
供給電源:	USB 経由	

¹⁾ 更なる技術情報はアプリケーションノートを参照ください。

ご注文情報²⁾

注文番号	HYT LabKit 150.00073
------	-------------------------

²⁾ 本ラボキットにはセンサは付いていません。センサは別売となります。



HYT USBインターフェイス付き ラボキット

デジタル湿度・温度ラボキット

HYTモジュールの高速算定用 プラグプレイ

参考資料

	和文資料名:	英文資料名:
データシート:	DHHYT271_J	DHHYT271_E
データシート:	DHHYT221_J	DHHYT221_E
データシート:	DHHYT939_J	DHHYT939_E
アプリケーションノート:	AHHYTM_J	AHHYTM_E

