



400 °C シリーズ



リード線付き プラチナセンサー



中温用




特徴

- 優れた長期安定性
- 優れたはんだ付け性
- 低自己発熱
- 振動や温度変化に強い
- ペアおよびグループセンサーが利用可能
- 1/5 DIN および 1/10 DIN
- ご要望に応じてお客様仕様のセンサーもご用意可能



外観 ¹⁾

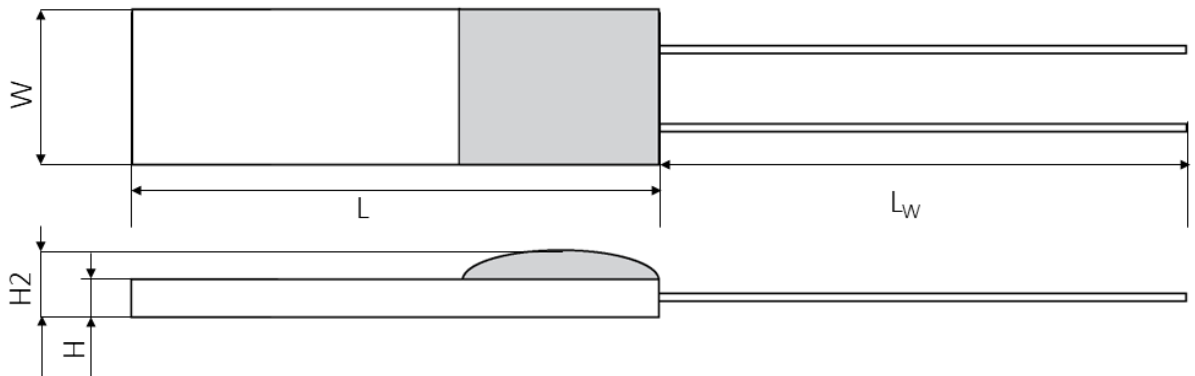

¹⁾ 実際のサイズについては、ご注文情報に記載されている寸法を参照してください。

H=基板厚

H2=高さ

W=幅

L=長さ

L_w = リード線長さ

寸法公差:

W ±0.2 mm, L ±0.2 mm, H ±0.1 mm, H2 ±0.3 mm,

L_w (30 mm以下) ±1 mm

技術データ

動作温度範囲:	-200 °C ~ +400 °C	
公称抵抗値:*	100 Ω 0 °Cにて	
	500 Ω 0 °Cにて	
	1000 Ω 0 °Cにて	
特性曲線: *	3850 ppm/K	
長期安定性:	< 0.04 %最大動作温度で1000時間経過後	
許容範囲 ¹⁾ : *	iST 基準	
(温度範囲によって異なります)	IEC 60751 F0.15	A
	IEC 60751 F0.3	B
	IEC 60751 F0.6	C
	IEC 60751 F0.1	Y
	1/5 IEC 60751 F0.3	K*
	1/10 IEC 60751 F0.3	K*
リード線:*	Ag-線, Ø 0.25 mm (はんだ付け可能、溶接可能)	
代替配線構造:*	反転した配線	
	垂直な配線	
電線被覆	¹⁾ Azurro	1.1 @ 0.65 mm blue
	²⁾ P23	1.2 @ 0.65 mm green
推奨印加電流: ³⁾	1 mA 100 Ωにて	
³⁾ 自己発熱を考慮する必要があります	0.5 mA 500 Ωにて	
	0.3 mA 1000 Ωにて	
その他の選択肢:*	丸い陶器容器入り (乾燥した環境専用	
	-データシートDTP_Round_Housing_Jを参照	
	複数個をペアにして並べる	
	基板厚	

* お客様固有の代替品もご用意できます



ご注文情報

抵抗値 0°Cにて	サイズ	寸法 (L x W x H / H2; L _w in mm)	クラス*	注文 番号	製品名 (二次参照)	リード 線長さ (mm)	特記
4W (Ag-wire, Ø 0.25 mm)							
100 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.1 (class Y)	100129	P0K1.161.4W.Y.010	10	
100 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.15 (class A)	100128	P0K1.161.4W.A.010	10	
100 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.3 (class B)	100127	P0K1.161.4W.B.010	10	
500 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.1 (class Y)	100216	P0K5.161.4W.Y.010	10	
500 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.15 (class A)	100215	P0K5.161.4W.A.010	10	
500 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.3 (class B)	100214	P0K5.161.4W.B.010	10	
1000 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.1 (class Y)	100244	P1K0.161.4W.Y.010	10	
1000 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.15 (class A)	100243	P1K0.161.4W.A.010	10	
1000 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.3 (class B)	100242 ²⁾	P1K0.161.4W.B.010	10	
100 Ω	202	1.8 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 7.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K1.202.4W.Y.007	7	
100 Ω	202	1.8 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 7.0	F0.15 (class A)	On request	P0K1.202.4W.A.007	7	
100 Ω	202	1.8 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 7.0	F0.3 (class B)	101457 ¹⁾	P0K1.202.4W.B.007	7	
150 Ω	202	1.8 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P150.202.4W.Y.010	10	
150 Ω	202	1.8 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 10.0	F0.15 (class A)	On request	P150.202.4W.A.010	10	
150 Ω	202	1.8 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 10.0	F0.3 (class B)	101548 ¹⁾	P150.202.4W.B.010	10	
350 Ω	202	1.8 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P350.202.4W.Y.010	10	
350 Ω	202	1.8 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 10.0	F0.15 (class A)	On request	P350.202.4W.A.010	10	
350 Ω	202	1.8 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 10.0	F0.3 (class B)	101549 ¹⁾	P350.202.4W.B.010	10	
100 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 7.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K1.232.4W.Y.007	7	
100 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 7.0	F0.15 (class A)	100107 ²⁾	P0K1.232.4W.A.007	7	
100 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 7.0	F0.3 (class B)	100106 ²⁾	P0K1.232.4W.B.007	7	
100 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	100105	P0K1.232.4W.Y.010	10	
100 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	100103 ²⁾	P0K1.232.4W.A.010	10	
100 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	100101 ²⁾	P0K1.232.4W.B.010	10	
500 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K5.232.4W.Y.010	10	
500 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	100437	P0K5.232.4W.A.010	10	
500 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	100436 ²⁾	P0K5.232.4W.B.010	10	



抵抗値 0°Cにて	サイズ	寸法 (L x W x H / H2; L _W in mm)	クラス*	注文 番号	製品名 (二次参照)	リード 線長さ (mm)	特記
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 7.0	F0.1 (class Y)	On request	P1K0.232.4W.Y.007	7	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 7.0	F0.15 (class A)	100831	P1K0.232.4W.A.007	7	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 7.0	F0.3 (class B)	100832 ²⁾	P1K0.232.4W.B.007	7	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 7.0	F0.1 (class Y)	On request	P1K0.232.4W.Y.007	7	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 7.0	F0.15 (class A)	101710 ¹⁾	P1K0.232.4W.A.007	7	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 7.0	F0.3 (class B)	101711 ¹⁾	P1K0.232.4W.B.007	7	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P1K0.232.4W.Y.010	10	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	101582 ¹⁾	P1K0.232.4W.A.010	10	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	101583 ¹⁾	P1K0.232.4W.B.010	10	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	100253 ¹⁾	P1K0.232.4W.Y.010	10	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	On request	P1K0.232.4W.A.010	10	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	On request	P1K0.232.4W.B.010	10	
1000 Ω	232	2.3 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 15.0	F0.1 (class Y)	156416	P1K0.232.4W.Y.015	15	ESD最適化
1000 Ω	232	2.3 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 15.0	F0.15 (class A)	156417	P1K0.232.4W.A.015	15	ESD最適化
1000 Ω	232	2.3 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 15.0	F0.3 (class B)	156418	P1K0.232.4W.B.015	15	ESD最適化
100 Ω	216	2.4 x 1.7 x 0.65 / 1.1; 7.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K1.216.4W.Y.007	7	
100 Ω	216	2.4 x 1.7 x 0.65 / 1.1; 7.0	F0.15 (class A)	On request	P0K1.216.4W.A.007	7	
100 Ω	216	2.4 x 1.7 x 0.65 / 1.1; 7.0	F0.3 (class B)	101605 ¹⁾	P0K1.216.4W.B.007	7	
100 Ω	216	2.4 x 1.7 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K1.216.4W.Y.015	15	
100 Ω	216	2.4 x 1.7 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.15 (class A)	101217 ¹⁾	P0K1.216.4W.A.015	15	
100 Ω	216	2.4 x 1.7 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.3 (class B)	101216 ¹⁾	P0K1.216.4W.B.015	15	
100 Ω	516	5.0 x 1.6 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K1.516.4W.Y.010	10	
100 Ω	516	5.0 x 1.6 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	On request	P0K1.516.4W.A.010	10	
100 Ω	516	5.0 x 1.6 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	On request	P0K1.516.4W.B.010	10	
500 Ω	516	5.0 x 1.6 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K5.516.4W.Y.015	15	
500 Ω	516	5.0 x 1.6 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.15 (class A)	100225	P0K5.516.4W.A.015	15	
500 Ω	516	5.0 x 1.6 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.3 (class B)	On request	P0K5.516.4W.B.015	15	
1000 Ω	516	5.0 x 1.6 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	100267	P1K0.516.4W.Y.010	10	
1000 Ω	516	5.0 x 1.6 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	100265	P1K0.516.4W.A.010	10	
1000 Ω	516	5.0 x 1.6 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	100263 ²⁾	P1K0.516.4W.B.010	10	



抵抗値 0°Cにて	サイズ	寸法 (L x W x H / H2; L _W in mm)	クラス*	注文 番号	製品名 (二次参照)	リード 線長さ (mm)	特記
100 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	100160	P0K1.520.4W.Y.010	10	
100 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	100158	P0K1.520.4W.A.010	10	
100 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	100156	P0K1.520.4W.B.010	10	
500 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K5.520.4W.Y.010	10	
500 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	100508	P0K5.520.4W.A.010	10	
500 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	100435 ²⁾	P0K5.520.4W.B.010	10	
500 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.1 (class Y)	100232	P0K5.520.4W.Y.015	15	
500 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.15 (class A)	100231	P0K5.520.4W.A.015	15	
500 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.3 (class B)	100230 ²⁾	P0K5.520.4W.B.015	15	
1000 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	100276	P1K0.520.4W.Y.010	10	
1000 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	100274	P1K0.520.4W.A.010	10	
1000 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	100272 ²⁾	P1K0.520.4W.B.010	10	
1000 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 40.0	F0.1 (class Y)	On request	P1K0.520.4W.Y.040	40	
1000 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 40.0	F0.15 (class A)	On request	P1K0.520.4W.A.040	40	
1000 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 40.0	F0.3 (class B)	On request	P1K0.520.4W.B.040	40	
1000 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 1000.0	F0.1 (class Y)	On request	P1K0.520.4W.Y.1000	1000	
1000 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 1000.0	F0.15 (class A)	101479 ¹⁾	P1K0.520.4W.A.1000	1000	
1000 Ω	520	5.0 x 2.0 x 0.65 / 1.1; 1000.0	F0.3 (class B)	On request	P1K0.520.4W.B.1000	1000	
100 Ω	538	5.0 x 3.9 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K1.538.4W.Y.010	10	
100 Ω	538	5.0 x 3.9 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	100180	P0K1.538.4W.A.010	10	
100 Ω	538	5.0 x 3.9 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	100179 ²⁾	P0K1.538.4W.B.010	10	
1000 Ω	538	5.0 x 3.9 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P1K0.538.4W.Y.010	10	
1000 Ω	538	5.0 x 3.9 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	100332 ²⁾	P1K0.538.4W.A.010	10	
1000 Ω	538	5.0 x 3.9 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	100331	P1K0.538.4W.B.010	10	
100 Ω	505	5.0 x 5.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K1.505.4W.Y.010	10	
100 Ω	505	5.0 x 5.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.15 (class A)	On request	P0K1.505.4W.A.010	10	
100 Ω	505	5.0 x 5.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.3 (class B)	On request	P0K1.505.4W.B.010	10	
1000 Ω	505	5.0 x 5.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P1K0.505.4W.Y.010	10	
1000 Ω	505	5.0 x 5.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	On request	P1K0.505.4W.A.010	10	
1000 Ω	505	5.0 x 5.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	100296 ²⁾	P1K0.505.4W.B.010	10	



抵抗値 0°Cにて	サイズ	寸法 (L x W x H / H2; L _w in mm)	クラス*	注文 番号	製品名 (二次参照)	リード 線長さ (mm)	特記
100 Ω	102	10.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.1 (class Y)	100198	P0K1.102.4W.Y.010	10	
100 Ω	102	10.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.15 (class A)	100196	P0K1.102.4W.A.010	10	
100 Ω	102	10.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.3 (class B)	100194 ²⁾	P0K1.102.4W.B.010	10	
500 Ω	102	10.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K5.102.4W.Y.010	10	
500 Ω	102	10.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.15 (class A)	101014	P0K5.102.4W.A.010	10	
500 Ω	102	10.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.3 (class B)	101019 ²⁾	P0K5.102.4W.B.010	10	
1000 Ω	102	10.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.1 (class Y)	100306	P1K0.102.4W.Y.010	10	
1000 Ω	102	10.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.15 (class A)	100303 ²⁾	P1K0.102.4W.A.010	10	
1000 Ω	102	10.0 x 2.0 x 0.65 / 1.3; 10.0	F0.3 (class B)	100301	P1K0.102.4W.B.010	10	

4SW (Ag-wire, Ø 0.25 mm, perpendicular wire)

100 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K1.161.4SW.Y.010	10	
100 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.15 (class A)	100587	P0K1.161.4SW.A.010	10	
100 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.3 (class B)	100412 ²⁾	P0K1.161.4SW.B.010	10	
1000 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P1K0.161.4SW.Y.010	10	
1000 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.15 (class A)	100401	P1K0.161.4SW.A.010	10	
1000 Ω	161	1.6 x 1.2 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.3 (class B)	100327	P1K0.161.4SW.B.010	10	
100 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	100930	P0K1.232.4SW.Y.010	10	
100 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	100630	P0K1.232.4SW.A.010	10	
100 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	100734	P0K1.232.4SW.B.010	10	
500 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K5.232.4SW.Y.010	10	
500 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.15 (class A)	On request	P0K5.232.4SW.A.010	10	
500 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 10.0	F0.3 (class B)	100397	P0K5.232.4SW.B.010	10	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.1 (class Y)	On request	P1K0.232.4SW.Y.015	15	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.15 (class A)	100399	P1K0.232.4SW.A.015	15	
1000 Ω	232	2.2 x 2.0 x 0.65 / 1.2; 15.0	F0.3 (class B)	100254	P1K0.232.4SW.B.015	15	

308 (with Ag-wire, Ø 0.15 mm)

100 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K1.308.4W.Y.010	10	
100 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.15 (class A)	101533	P0K1.308.4W.A.010	10	
100 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.3 (class B)	101532	P0K1.308.4W.B.010	10	



抵抗値 0°Cにて	サイズ	寸法 (L x W x H / H2; L _W in mm)	クラス*	注文 番号	製品名 (二次参照)	リード 線長さ (mm)	特記
1000 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.1 (class Y)	On request	P1K0.308.4W.Y.010	10	
1000 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.15 (class A)	101529	P1K0.308.4W.A.010	10	
1000 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.3 (class B)	101528	P1K0.308.4W.B.010	10	
1000 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 60.0	F0.1 (class Y)	On request	P1K0.308.4W.Y.060	60	
1000 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 60.0	F0.15 (class A)	101531	P1K0.308.4W.A.060	60	
1000 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 60.0	F0.3 (class B)	101530	P1K0.308.4W.B.060	60	
100 Ω	308	3.0 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 18.0	F0.1 (class Y)	On request	P0K1.308.4W.Y.018	18	
100 Ω	308	3.0 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 18.0	F0.15 (class A)	On request	P0K1.308.4W.A.018	18	
100 Ω	308	3.0 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 18.0	F0.3 (class B)	On request	P0K1.308.4W.B.018	18	

308 (with FKS-wire, Ø 0.15 mm, suitable for Ø 1.0 mm)

100 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.1 (class Y)	101547	P0K1.308.4W.Y.010.S	10	
100 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.15 (class A)	On request	P0K1.308.4W.A.010.S	10	
100 Ω	308	2.9 x 0.8 x 0.25 / 0.6; 10.0	F0.3 (class B)	On request	P0K1.308.4W.B.010.S	10	

参考資料

アプリケーションノート

資料名: APT_J



ご注文情報

プラチナ センサー - 二次参照



Material

P = Platinum

TCR

= Pt 3850 ppm/K G = Pt 3911 ppm/K
U = Pt 3750 ppm/K W = Pt 3850 ppm/K (extended operating temperature range in class A)

Resistance in Ω at 0°C

Size in mm

Operating temperature range

1	=	-50 °C to + 150 °C	6	=	-200 °C to + 600 °C
2	=	-50 °C to + 200 °C	7	=	-200 °C to + 750 °C
3	=	-200 °C to + 300 °C	8	=	-200 °C to + 850 °C
4	=	-200 °C to + 400 °C	10	=	-70 °C to + 1000 °C

Connections

S	=	SIL	FK	=	Flat wire customer specific
I	=	Insulated wire	SW	=	Perpendicular wire
K	=	Extended wire	L	=	Insulated stranded wire
W	=	Wire	E	=	Enameled Cu-wire
FW	=	Flat wire	SE	=	Perpendicular enameled Cu-wire

Tolerance class

A	=	IEC 60751 F0.15	K	=	Customer-specific
B	=	IEC 60751 F0.3	P	=	Pair
C	=	IEC 60751 F0.6	G	=	Group
Y	=	IEC 60751 F0.1			

Wire length in mm

Special

T	=	Substrate thickness 0.25 mm	M	=	Metallized backside
D	=	Substrate thickness 0.38 mm	U	=	Inverted welding
R	=	Round housing	S	=	Special
W	=	Sintered powder			

P OK1. 308. 4 W. B. 010. S



オージー株式会社OGG Co., Ltd. 〒 630-0247, 奈良県生駒市光陽台171

TEL 0743-74-4640 Fax: 0742-90-1455 Email: infojp@ogg-co.jp Web: www.ist-ag-japan.com

技術仕様は予告なく変更される場合があります。このデータシートに記載されている情報は慎重に検討されており、正確であると信じていますが、誤りや省略について一切の責任を負いません。極端な動作条件に継続的にさらされると、製品の寿命や信頼性に影響を与える可能性があります。お客様は、特定の用途に対する製品の適合性および適合性を評価する責任を単独で負います。この製品は、生命維持装置または安全性が重要な用途での使用を想定して設計、承認、または保証されていません。お客様は、そのような使用から生じるいかなる請求、損害、または責任についても、供給者を免責することに同意するものとします。明示的または黙示的な保証（商品性または特定目的への適合性の保証を含むがこれらに限定されない）は一切提供されません。ここに提供される資料は、著作権者の事前の書面による同意なしに、いかなる形式でも複製、改変、統合、翻訳、保存、または利用することはできません。知的財産権の譲渡は許可も黙示もされません。すべての権利は留保されています